

GEOPANNEL® CLASSIC 50 40mm


Nivel: 2

Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color verde. Excelentes valores térmicos y acústicos.

Aplicaciones: sobre cubierta entre rasteles, bajo cubierta, en aislamiento interior, en trasdosados, para particiones interiores verticales separativas y bajo forjado.



	Valor	Unidades	Norma
Espesor	40 +/-4	mm	UNE EN 29073-2
Densidad	50 +/-10	Kg/m ³	
Conductividad térmica	0,034	W/m ⁰ K	UNE EN 12667
Resistencia térmica	1,18	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacción al fuego	Ds2d0		UNE EN 13501-1
Absorción acústica α sabine ponderado	0,85		UNE EN ISO 354:2004
Resistencia al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosión al acero	No corrosivo		SAE J1389

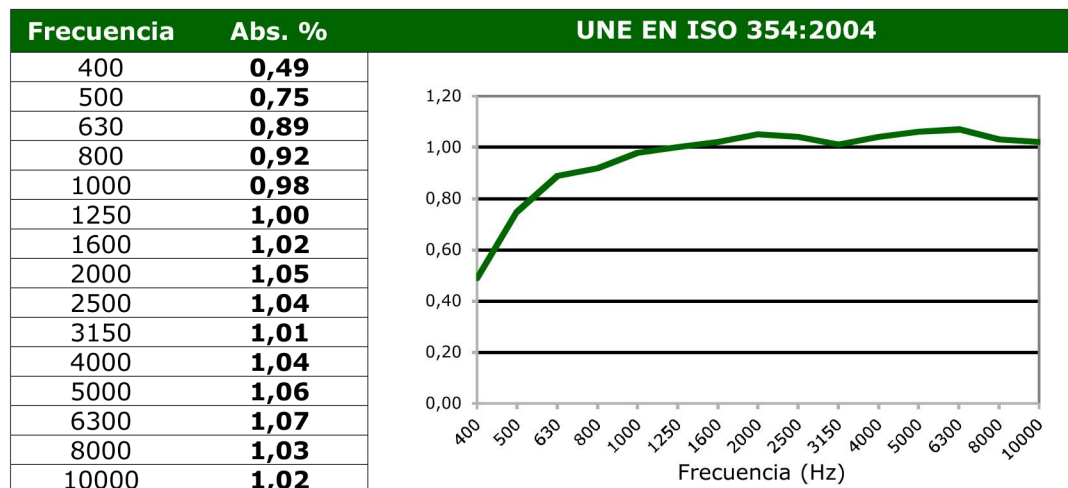

Absorción acústica en cabina alpha