


Geopanel® Plus FR2 50 40mm

Nivel: 3


Composició: Filtro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con resina fenólica y tratamiento contra el fuego.



	Valor	Unidades	Norma
Espesor	40 +/-4	mm	UNE EN 29073-2
Densidad	50 +/-10%	Kg/m ³	UNE EN 20354
Conductivitat tèrmica	0,034	W/m ^o K	UNE EN 12667
Resistència tèrmica	1,176	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacció al foc	Cs2d0		UNE EN 13501-1
Absorció acústica α sabine ponderado	0,85		UNE EN ISO 354:2004
Resistència al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosió al acer	No corrosivo		SAE J1389

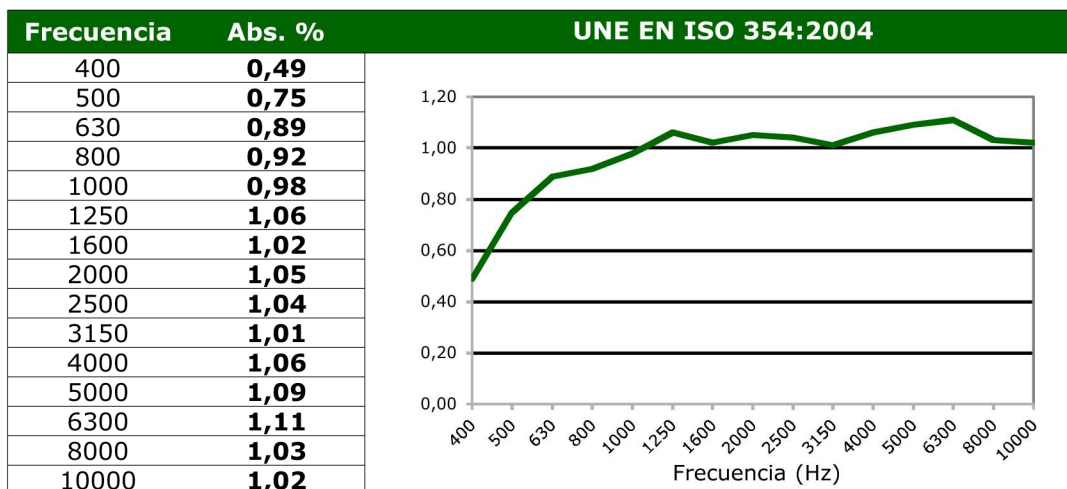

Absorció acústica en cabina alpha

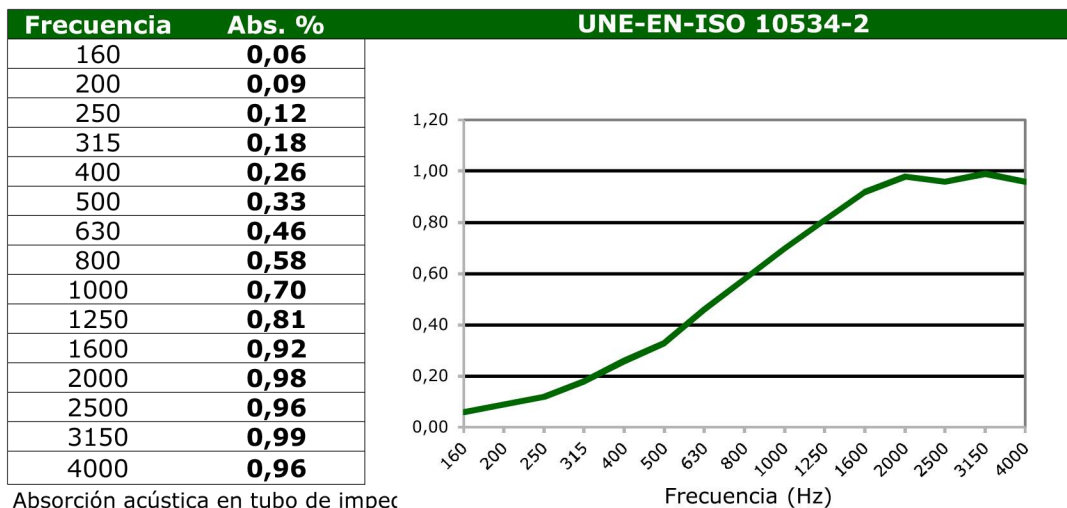

Absorció acústica en tubo de impec