


Geopannel® Plus FR2 50 50mm

Nivel: 4




Composició: Filtro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con resina fenólica y tratamiento contra el fuego.

| | Valor | Unidades | Norma |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Espeor | 50 +/-5 | mm | UNE EN 29073-2 |
| Densidad | 50 +/-10% | Kg/m ³ | UNE EN 20354 |
| Conductivitat tèrmica | 0,034 | W/mK | UNE EN 12667 |
| Resistència tèrmica | 1,471 | m ² K/W | UNE EN 12667 |
| Reacció al foc | Cs2d0 | | UNE EN 13501-1 |
| Absorció acústica α sabine ponderado | > 0,85 | | UNE EN ISO 354:2004 |
| Resistència al mofo | Sin evidencia de mofo | | WSS-M99P32-B |
| Corrosió al acer | No corrosivo | | SAE J1389 |

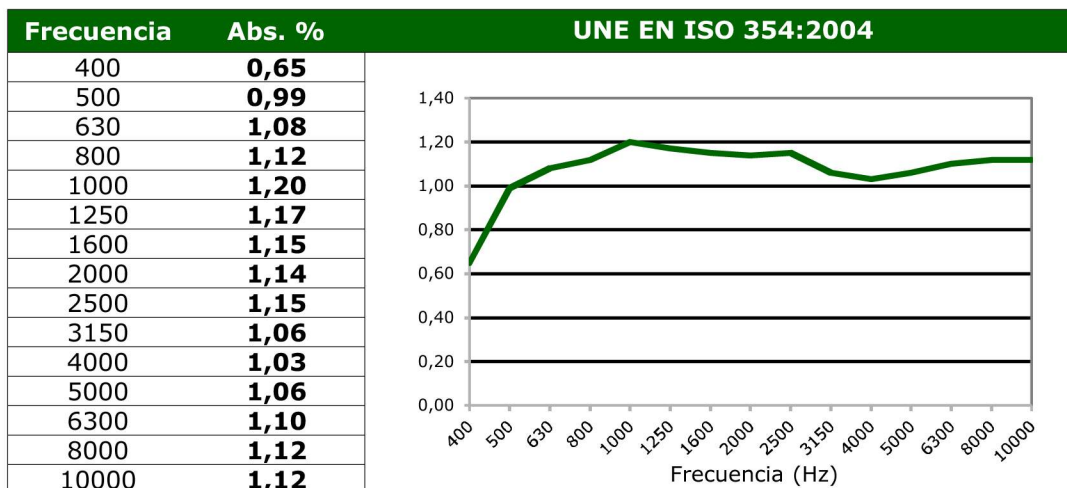

Absorció acústica en cabina alpha

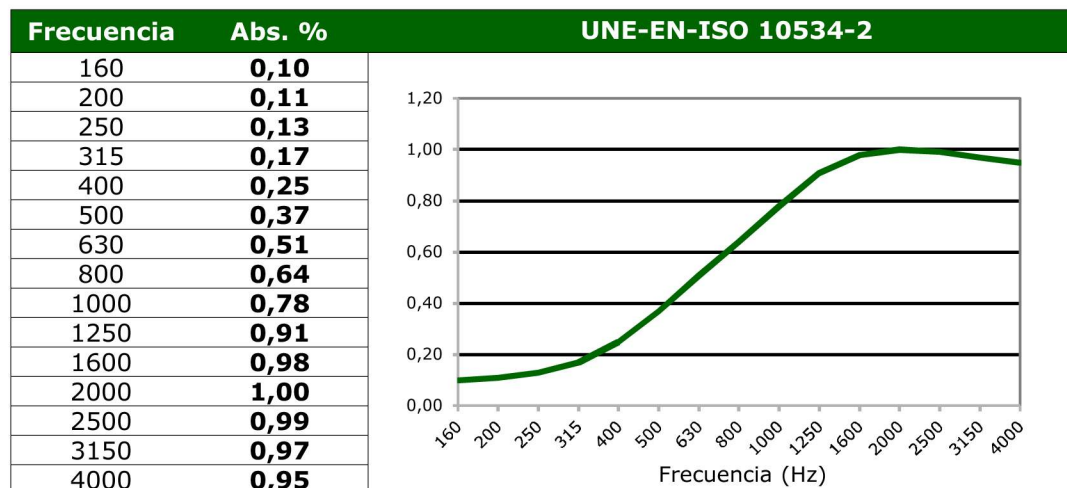

Absorció acústica en tubo de impedancias