



## Geopanel® Plus FR2 NW 500/10

Nivel: 3

**Composició:** Filtro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con resina fenólica y tratamiento contra el fuego. Revestimiento en la cara vista con una fliselina de aspecto negra.



	Valor	Unidades	Norma
<b>Gramaje</b>	500 +/-10%	g/m <sup>2</sup>	DIN 53854
<b>Espesor</b>	10 +/-2	mm	UNE EN 29073-2
<b>Densidad</b>	50 +/-10%	Kg/m <sup>3</sup>	UNE EN 20354
<b>Conductividad térmica</b>	0,034	W/mK	UNE EN 12667
<b>Resistencia térmica</b>	0,34	m <sup>2</sup> K/W	UNE EN 12667
<b>Reacción al fuego</b>	Cs2d0		UNE EN 13501-1
<b>Absorción acústica <math>\alpha</math> sabine ponderado</b>	entre 0,5 y 0,78 según instalación		UNE EN ISO 354:2004
<b>Resistencia al moho</b>	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
<b>Corrosión al acero</b>	No corrosivo		SAE J1389

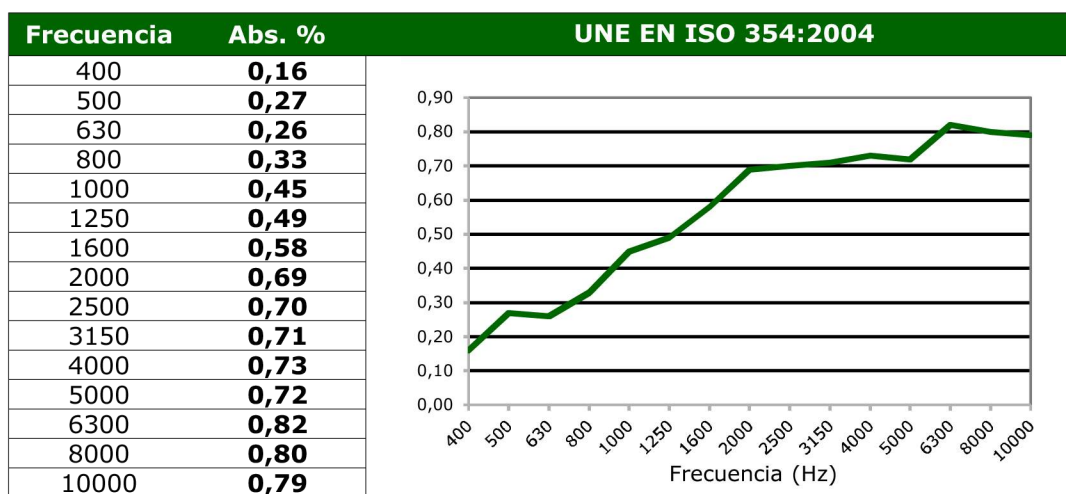

Absorción acústica en cabina alfa