



Geopannel® Plus FR2 NW 1000/20

Nivel: 3

Composició: Filtro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con resina fenólica y tratamiento contra el fuego. Revestimiento en la cara vista con una fliselina de aspecto negra.



	Valor	Unidades	Norma
Gramaje	1000 +/-10%	g/m ²	DIN 53854
Espesor	20 +/-5	mm	UNE EN 29073-2
Densidad	50 +/-10%	Kg/m ³	UNE EN 20354
Conductividad térmica	0,034	W/mK	UNE EN 12667
Resistencia térmica	0,588	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacción al fuego	Cs2d0		UNE EN 13501-1
Absorción acústica α sabine ponderado	entre 0,5 y 0,78 según instalación		UNE EN ISO 354:2004
Resistencia al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosión al acero	No corrosivo		SAE J1389

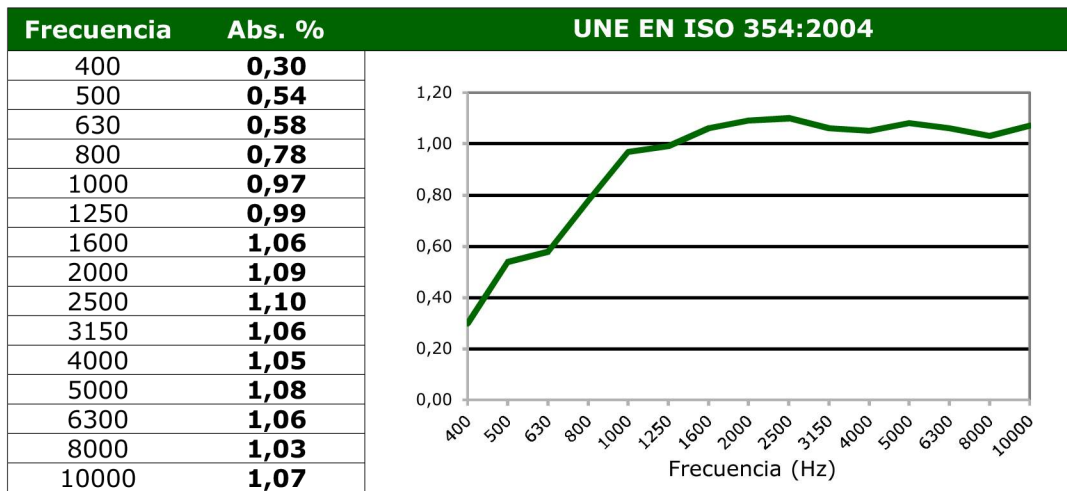

Absorción acústica en cabina alfa