



Geopanel® Plus FR2 NW AL 500/10

Nivel: 1

Composició: Filtro de fibras textiles recicladas con contenido en algodón del 80%, aglomeradas con resina fenólica y tratamiento contra el fuego. Revistimiento en la cara vista con una lámina de aluminio y en la otra cara una fliselina negra de aspecto.



	Valor	Unidades	Norma
Gramaje	500 +/-10%	g/m ²	DIN 53854
Espesor	10 +/-2	mm	UNE EN 29073-2
Densidad	50 +/-10%	Kg/m ³	UNE EN 20354
Conductividad térmica	0,028	W/mK	UNE EN 12667
Resistencia térmica	0,357	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacción al fuego	Bs1d0		UNE EN 13501-1
Absorción acústica α sabine ponderado	El material da entre 0,78 y 0,50 según se combine con escayola, madera o chapa perforada.		UNE EN ISO 354:2004
Resistencia al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosión al acero	No corrosivo		SAE J1389

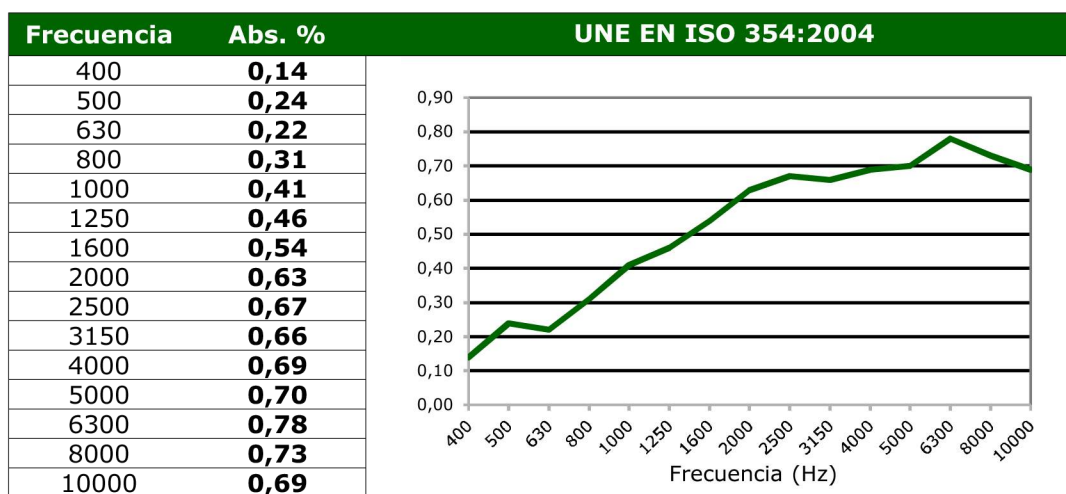

Absorción acústica en cabina alfa