

## GEOPANNEL® THERMO PYL 40


Nivel: 3

Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado. Excelentes valores acústicos.

Aplicaciones: sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, en aislamiento interior y trasdosados. Diseñado especialmente para tabiquería en yeso y particiones interiores verticales separativas.



	Valor	Unidades	Norma
<b>Espesor</b>	40 +/-4	mm	UNE EN 29073-2
<b>Densidad</b>	60 +/-10%	Kg/m <sup>3</sup>	UNE EN 20354
<b>Conductividad térmica</b>	0,031	W/m <sup>0</sup> K	UNE EN 12667
<b>Resistencia térmica</b>	1,29	m <sup>2</sup> K/W	UNE EN 12667
<b>Reacción al fuego</b>	< 100	mm/min	TL1010
<b>Absorción acústica <math>\alpha</math> sabine ponderado</b>	0,82		UNE EN ISO 354:2004
<b>Resistencia al moho</b>	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
<b>Corrosión al acero</b>	No corrosivo		SAE J1389

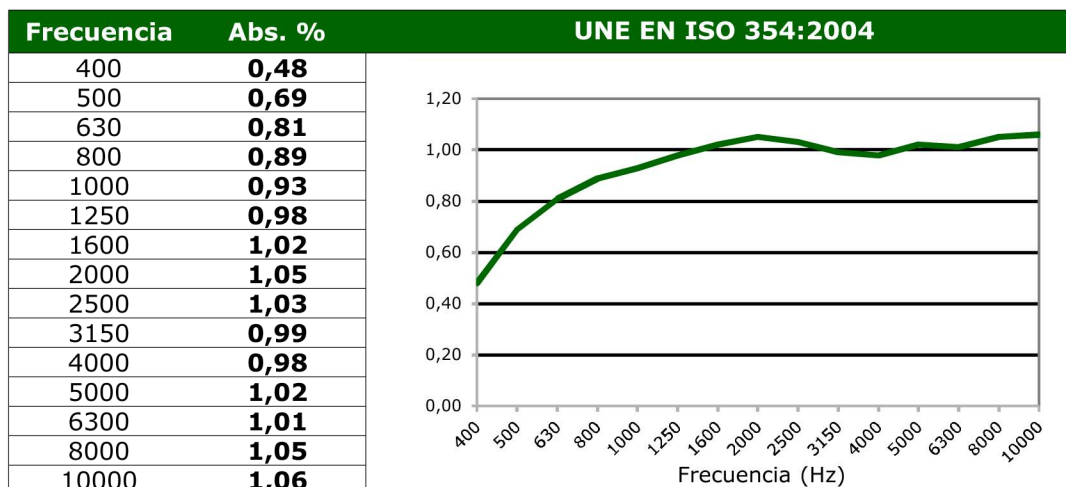

Absorción acústica en cabina alpha